




PDLC-150RD001



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	CANDADO DE SEGURIDAD COMPACTO CON CABLE Y CILINDRO DE 6 PASADORES
Material	Cuerpo de Nylon, arco de cable flexible de acero inoxidable, interior de Cobre
Colores	
Uso	Para asegurar diferentes dispositivos de bloqueo y/o para colocar etiquetas de bloqueo
Temperatura	Resiste de -57°C a 177°C / Resiste Rayos UV
Presentación	Embolsado y en Caja de Cartón. Posee 2 Llaves
Características	Antimagnético a prueba de explosiones, generalmente usado en ambientes agresivos
Certificación	OHSAS18001:2007 / BV / OSHALOCK / CE

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

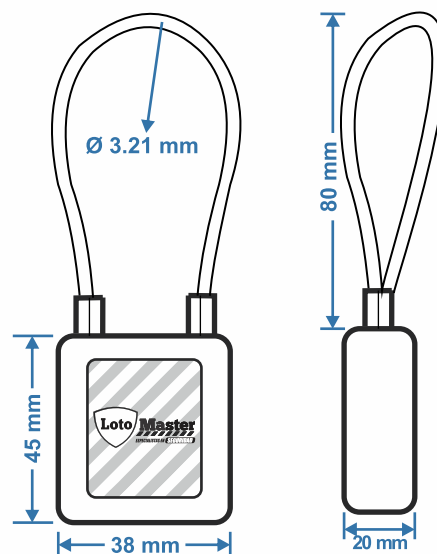

Peso: 71 g (aprox.)